

аналог ГОСТ 14724-69

DIN 444 B


Болты откидные

тип В



KREPVILL

quality • reliability • decision

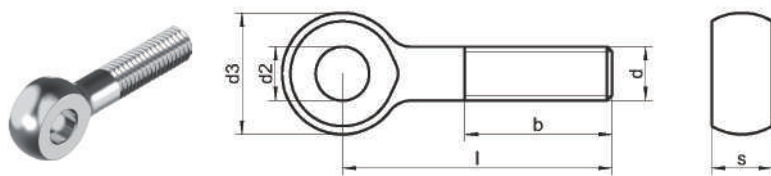

d2	6	8	10	12	16	18	22
d3	14	18	20	25	32	40	45
s min.	6,85	8,85	11,82	13,82	16,82	21,79	24,79
b ≤ 125	18	22	26	30	38	46	54
b > 125	-	28	32	36	44	52	60

Длина / Ø	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
30	A2 A4	A2 A4					
35	A2 A4	A2 A4					
40	A2 A4	A2 A4	A2 A4				
45	A2 A4	A2 A4	A2 A4				
50	A2 A4	A2 A4	A2 A4				
55	A2 A4	A2 A4	A2 A4				
60	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		
65	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		
70	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	
75	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
80		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
90		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
100		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
110		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
120		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
130				A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
140				A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
150				A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
160						A2 A4	A2 A4
УП	50	50	25	25	25 ≥ 140 10	10	10