

аналог DIN 912


ISO 14579



KREPVILL
quality • reliability • decision

Винты с цилиндрической головкой

шлиц TORX

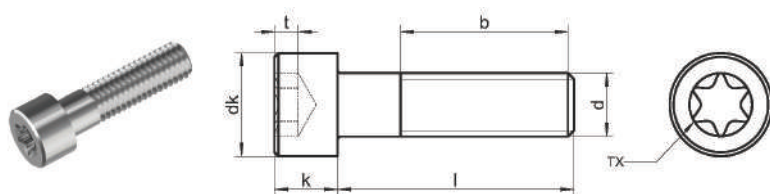

dk min.	9,78	12,73	15,73
k min.	5,70	7,64	9,64
t min.	2,02	2,92	3,62
t max.	2,42	3,31	4,02
b	24	28	32
h	30	45	50

Длина / Ø	M6	M8	M10
30	A2 A4		
35	A2 A4	A2 A4	
40	A2 A4	A2 A4	A2 A4
45	A2 A4	A2 A4	A2 A4
50	A2 A4	A2 A4	A2 A4
55	A2 A4	A2 A4	A2 A4
60	A2 A4	A2 A4	A2 A4
65	A2 A4	A2 A4	A2 A4
70	A2 A4	A2 A4	A2 A4
80	A2 A4	A2 A4	A2 A4
90			A2 A4
100			A2 A4
УП	500 ≥ 45 200 ≥ 65 100	200 ≥ 45 100	100 ≥ 50 50