

аналог ISO 4017, ГОСТ 7798-70, 7805-70

# DIN 933 SLOT


## Болты с шестигранной головкой

с полной резьбой, прямой шлиц



# KREPVILL

quality • reliability • decision

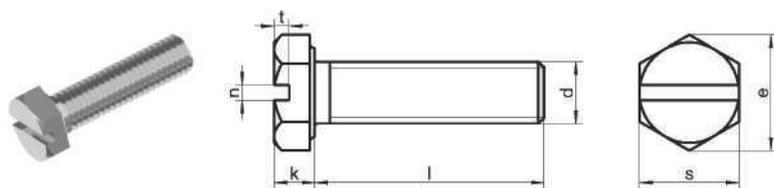

k	2,8	3,5	4	5,3
s	7	8	10	13
e	7,66	8,79	11,05	14,38
n	1	1,2	1,6	2
t	1,1	1,4	1,6	2,1
d	1,0X5,5	1,2X7	1,6X9	2,0X12

Длина / Ø	M4	M5	M6	M8
6	A2 A4	A2 A4		
8	A2 A4	A2 A4	A2 A4	
10	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
12	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
16	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
18		A2 A4	A2 A4	A2 A4
20		A2 A4	A2 A4	A2 A4
25		A2 A4	A2 A4	A2 A4
30		A2 A4	A2 A4	A2 A4
35		A2 A4	A2 A4	A2 A4
40		A2 A4	A2 A4	A2 A4
УП	1000	500	500 ≥ 16 200	200 ≥ 30 100