




KREPVILL
quality • reliability • decision

аналог DIN 32501

ISO 13918

Болты приварные
с наружной резьбой

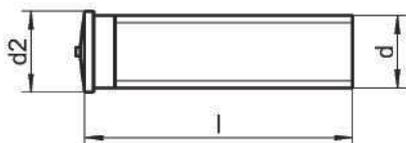

d2	4,5	5,5	6,5	7,5	9	11,5
Длина / Ø	M3	M4	M5	M6	M8	M10
8	A2	A2	A2	A2		
10	A2	A2	A2	A2	A2	
12	A2	A2	A2	A2	A2	
16	A2	A2	A2	A2	A2	A2
20	A2	A2	A2	A2	A2	A2
25	A2	A2	A2	A2	A2	A2
30		A2	A2	A2	A2	A2
35		A2	A2	A2	A2	A2
40			A2	A2	A2	A2
45					A2	A2
50					A2	A2
60					A2	A2
УП	500	500	500 ≥ 25 250	500 ≥ 16 250	250 ≥ 20 100	100